


PLAQUES VIBRANTES REVERSIBLES BPH 80/65 S


PERFORMANCES

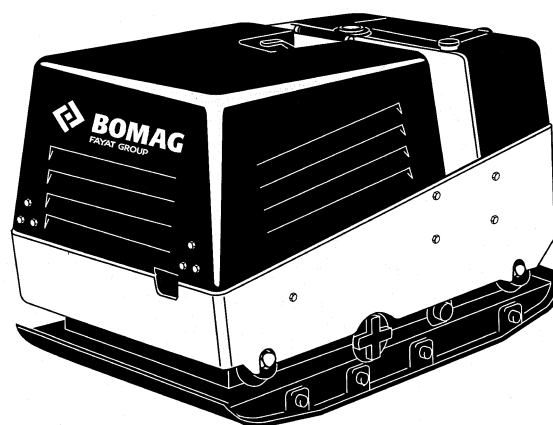

Modèle	Rendement (m ³ /h) pour l'épaisseur de couche conseillée en terrassement		
	Matière pierreuse	Gravier, sable	Sol mixte
BPH 80/65 S	80-120	95-130	65-95

Caracteristiques Techniques

Volume(s) d'expédition en m3
BPH 80/65 S 0,678

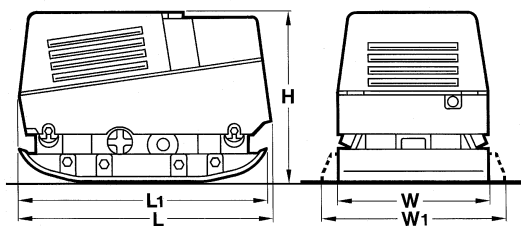

Equipements standards

- Entâinement hydraulique
- Commande à distance par câble
- Démarreur électrique
- Capot de moteur
- Semelle à haute résistance
- Sécurité d'huile
- Capot moteur et tableau de bord verrouillables
- Anneau d'élinguage central , rabattable
- Elargisseurs (800mm)
- Interrupteur de batterie
- Easy Service Concept
 - Module de diagnostic avec affichage des codes de défauts
 - Compteur horaire
 - Capot de protection intégral rabattable
- 3-2-1 Warranty

Equipements en option

- Peinture couleur spéciale
- Télécommande combinée câble/radio
- Chargeur rapide mobile
- Service Kit
- Outillage

Dimensions en mm

	H	L	L1	W	W1
BPH 80/65 S	785	1080	1088	650	800

Caracteristiques Techniques

Poids

Poids de service CECE (W)	kg	700
Poids de service CECE (W1)	kg	743
Poids à vide	kg	738

Dimensions

Largeur de travail base	mm	800
Hauteur minimale de passage	mm	785

Caracteristiques de marche

Vitesse de travail max.	m/min	28
Aptitude en pente max. (Dependant des ca	%	30

Entrainement

Fabricant du moteur	Hatz	
Type	1D 90	
Norme sur les gaz d'échappement	4	
Refroidissement	air	
Nombre de cylindres	1	
Puissance ISO 9249	kW	11,5
Régime du moteur	min-1	3.000
Translation	hydraulique	
Carburant	gasoil	

Systeme de vibration

Fréquence	Hz	55
Force centrifuge	kN	80
Amplitude	mm	2,30
Entrainement	hydraulique	

Capacites

Carburant	l	10,0
Hydraulique	l	25,0

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.

